

**ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
«ФОРВАРД»
ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
R161C
ПАСПОРТ
МПИВ 161.00.000ПС**

НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники «ФОРВАРД» R161 и R161-01 (далее - стеклоподъемники) предназначены для установки в передние двери автомобилей ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, и их модификаций при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным R161K.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения	(10,8...15) В
Номинальное усилие на ведущей пластине	12 кгс
Допустимое усилие на ведущей пластине	20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии	4 с
Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более	8 А

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый/левый) в соответствии с этикетками на их направляющих

Работы ведут при демонтированной декоративной панели двери.

Перед монтажом изделия крепят пластину переходную на кронштейны стекла с использованием винтов М5 и шайб стопорных. Ориентация пластины согласно рис. Гайки, приваренные к пластине переходной, ориентируют в сторону наружной панели двери.

Стеклоподъемники крепят в отверстия Ø8, предварительно просверленные во внутренней панели двери, по размерам согласно рис. Размеры заданы от кромок отверстий на внутренней панели двери. Для крепления стеклоподъемников к панели двери используют винты М6 и шайбы стопорные. Для крепления ведущих пластин к пластинам переходным применяют болты М6 со стопорной юбкой.

Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке стеклоподъемника меняют местами.


Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, ТУ4542-161-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2004, действующим стандартам безопасности.

Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные

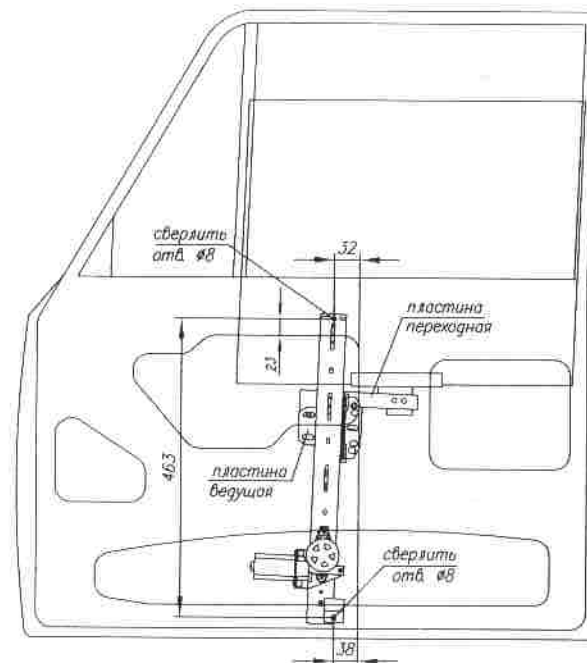

обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий. Не принимаются следующие претензии:

- на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
- на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
- на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- электростеклоподъемник R161 передний правый № <u>61730</u>	1 шт.
- электростеклоподъемник R161-01 передний левый № <u>61630</u>	1 шт.
- винт М5	4 шт.
- винт М6	4 шт.
- болт М6 со стопорной юбкой	4 шт.
- шайба стопорная	8 шт.
- пластина переходная правая	1 шт.
- пластина переходная левая	1 шт.
- Заглушка декоративная	2 шт.
- Фиксатор заглушки	2 шт.
- Винт самонарезающий крепления заглушки	2 шт.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-161-70989610-2005.

Контролер ОТК 29 ЯНВ 2013 Дьяконова С.А.
день месяц год подпись (штамп)



ООО «Технические системы»
 426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,
 т./ф. (3412) 900-813, e-mail: mail@ts.izhnet.ru, www.ts.izhnet.ru