ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ «ФОРВАРД» ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ R167 ПАСПОРТ МПИВ 167.00.000ПС

НАЗНАЧЕНИЕ

Электростеклоподъемники **«ФОРВАРД»** R167 и R167-01 (далее - стеклоподъемники) предназначены для установки в двери автомобиля **КАМАЗ** и модификаций с при наличии установленной на автомобиль электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным R153K.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Диапазон рабочего напряжения .....(22...27)В;
Номинальное усилие на ведущей пластине ..... 12 кгс;
Допустимое усилие на ведущей пластине..... 20 кгс
Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 24 В и номинальном усилии ..... 4_{-1} с;
Потребляемый ток при напряжении питания 24 В и номинальном усилии, не более ..... 5 А;

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электростеклоподъемник R167 передний правый № 52804 ..... 1 шт.
Электростеклоподъемник R167-01 передний левый № 52754 ..... 1 шт.
Винт М6х10 ..... 2 шт.
Шайба зубчатая..... 2 шт.

* Заглушка декоративная ..... 2 шт.
* Фиксатор заглушки..... 2 шт.
* Винт самонарезающий крепления заглушки ..... 2 шт.
** При поставке с комплектом электромонтажным входят в его состав.*

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажник должен обладать достаточной квалификацией для установки стеклоподъемников в дверь.

Назначение стеклоподъемников (правый /левый) в соответствии с этикетками на их направляющих.

Стеклоподъемники устанавливают при демонтированной декоративной панели двери в отверстия, предназначенные для направляющих заменяемых стеклоподъемников. Ориентация стеклоподъемников в двери (вид из салона на правую дверь, левый - зеркально) согласно рис1.

Для крепления стеклоподъемников к панели двери и их ведущих пластин к кронштейнам стекол применяют крепежные детали заменяемых стеклоподъемников.

В случае, если на панели двери установлен кронштейн крепления ручки замка, указанный на рис.1 винт может задевать и деформировать крышку моторедуктора стеклоподъемника. Его следует заменить винтом М6х10, входящим в состав комплекта.

Правильность направления перемещения стекла контролируют пробными включениями стеклоподъемников. При необходимости гнезда в колодке меняют местами.

Заглушки декоративные используют для установки на декоративные панели дверей в отверстия для осей ручек механических стеклоподъемников и крепят винтами самонарезающими.

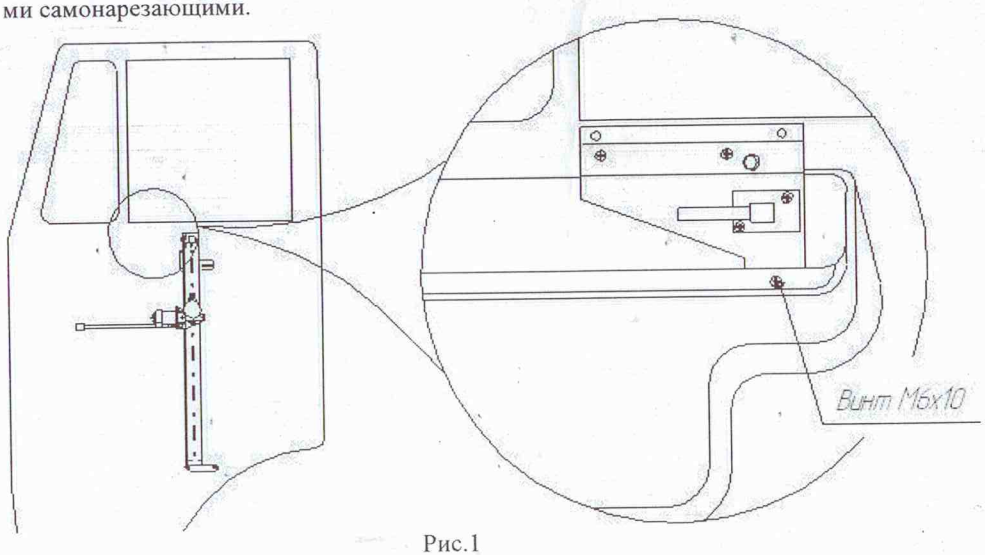

Рис.1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы изделий – 3 года с момента их изготовления.
Изготовитель гарантирует соответствие изделий заявленным техническим данным, ТУ4542-181-70989610-2004, требованиям ГОСТ Р 52230-2014, действующим стандартам безопасности.
Изготовитель или уполномоченные лица осуществляют гарантийные обязательства путем замены или ремонта дефектных изделий.
Не принимаются следующие претензии:

– на отказы изделий в случае их использования не по назначению;
– на отказы изделий, подвергавшихся разборке;
– на отказы, связанные с повреждениями питающих проводов изделий при их монтаже на автомобиль.

Изделия соответствуют требованиям ТУ 4542-181-70989610-2014.

Контролер ОТК 01 ДЕК 2015 Симанова Е.Г. 8 ОТК
день, месяц, год подпись (штамп)

ООО «Технические системы»
426073 г. Ижевск, ул. Молодежная, 111,
т./ф. (3412) 900-813, e-mail: ts@ts18.ru, WWW: ts18.ru